

АКСИАЛЕН ДЕКОРАТИВЕН ВЕНТИЛАТОР VENTS LD LIGHT



*Извеждащ аксиален
декоративен вентилатор
с капацитет до 310м³/ч.*

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Продължителна или периодична извеждаща вентилация на бани, душ кабинни, кухни и други сервизни помещения.
- Монтаж към вентилационна шахта или въздуховод.
- Съвместим със въздуховоди диаметър от 100, 125 и 150* мм.

ДИЗАЙН:

- Модерен дизайн и оригинален външен вид
- Корпус и перка изработени от високо качествена издръжлива ABS пластмаса, устойчива на UV лъчи.
- Ръб на предния панел от прозрачен плексиглас с вградено LED светление (зелен, син и червен – в момента се предлага само зелен вариант)
- Дизайна на перката увеличава ефективността и удължава живота на мотора
- Клас на защита IP 34

МОТОР:

- Надежден двигател с ниско електропотребление
- Проектиран за продължителна работа без да е необходима поддръжка
- Вградена защита от прегряване.

УПРАВЛЕНИЕ:

РЪЧНО

- Вентилатора се включва от ключа за осветление на помещението (не е включен в комплекта).
- Вентилатора се включва от вградения ключ „въже“, за модел „V^{***}“. Този вариант не е подходящ за таванен монтаж.
- Вентилатора се оправлява от тиристорен контролер на скоростта, виж Електрически аксесоари. Няколко вентилатора могат да бъдат включени към един контролер.

АВТОМАТИЧНО

- Чрез електронния блок за управление **BU-1-60**. Доставка се при отделна поръчка.

МОНТАЖ

- Вентилатора се монтира директно към вентилационната шахта или въздуховода
- Гъвкавите въздуховоди са препоръчителни в случай че вентилационната шахта е отдалечена от мястото за монтаж. Монтажа към въздуховода се осъществява чрез скоба на изхода на вентилатора.
- Монтажа на стена се извършва чрез дюбели.



VENTS LD LIGHT GREEN






VENTS LD LIGHT BLUE



VENTS LD LIGHT RED

*Не е достъпен в момента за повече информация – 052 953 095

ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

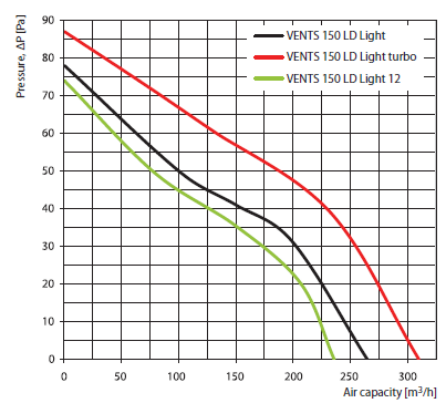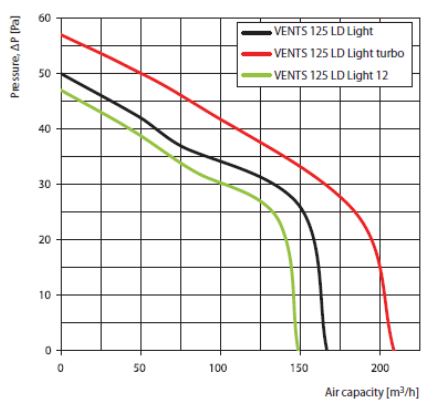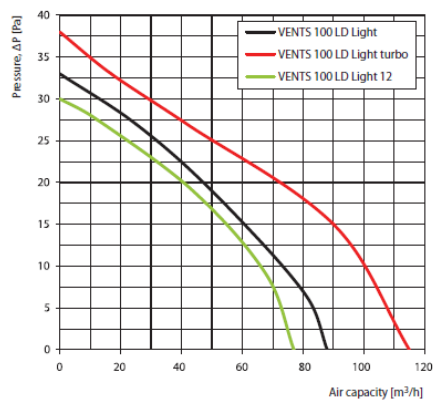

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Модел	Напрежение V	Мощност W	Ток A	Обороти в минута г.р.м.	Максимален капацитет m³/h	Ниво на шум dB(A)	Тегло kg
VENTS 100 LD Light	220-240	14	0.085	2300	88	33	0.73
VENTS 125 LD Light	220-240	16	0.1	2400	167	34	0.89
VENTS 150 LD Light *	220-240	24	0.13	2400	265	37	1.14



ПРИМЕРЕН МОНТАЖ

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

	РАЗМЕР В MM			
	ØD	B	L	L1
VENTS 100 LD Light	99,5	160	126	96
VENTS 125 LD Light	125	187	135	101
VENTS 150 LD Light *	150	216	154	118

СЕРТИФИКАТИ

*ВЕНТИЛАТОРА ОТГОВАРЯ НА СЛЕДНИТЕ СТАНДАРТИ



- *Не е достъпен в момента за повече информация – 052 953 095