


## VENTS LD AUTO



VENTS LDA Auto

VENTS LDA Auto Chrome

VENTS LDA Auto Gold

**Аксиален декоративен вентилатор с автоматични жалузи, за извеждаща вентилация и капацитет до 345 м<sup>3</sup>/ч.**

### ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Постоянна или периодична извеждаща вентилация на различни помещения (баня, кухня и други сервизни помещения.)
- Монтаж във вентилационна шахта или кръгъл въздуховод.
- Съвместим с въздуховоди с диаметър 100 и 125 мм.



Вентилатора е изключен – жалузите са затворени.



Вентилатора е включен – жалузите са отворени.

### ДИЗАЙН:

- Модерен дизайн и естетическа визия.
- Корпуса и перката на вентилатора са произведени от висококачествена и UV устойчива пластмаса.
- Декоративен преден панел с различни цветове
- Интегрираните жалузи, позиционирани зад предната решетка на вентилатора, бавно се отварят и затварят автоматично, когато вентилаторът работи.
- Дизайна на перката увеличава ефективността на мотора и удължава неговия живот.
- Клас на защита IP 24.

### МОТОР:

- Надежден мотор с ниско електро потребление.
- Проектиран за постоянна работа с минимални изисквания за поддръжка.
- Със защита от прегряване.

### КОНТРОЛ:

#### РЪЧЕН

- От ключа за осветление ( не е включен от комплекта)
- Контролер на скоростта с тиристор – контролира скоростта на вентилатора (не е включен в комплекта), ( виж системи за контрол на вентилатори).




#### АВТОМАТИЧЕН

- Контрол на скоростта с блок за управление ВU-1-60 ( виж системи за контрол на вентилатори), необходима е отделна поръчка.

### МОНТАЖ:

- Вентилатора може да се монтира директно във вентилационна шахта.
- Монтаж във гъвкав въздуховод е препоръчителен в случай на отдалечен от вентилационната шахта монтаж. Вентилатора се свързва със въздуховод чрез скоби.
- Монтаж чрез дюбели.
- Възможен е монтаж на таван.

### АЕРО ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

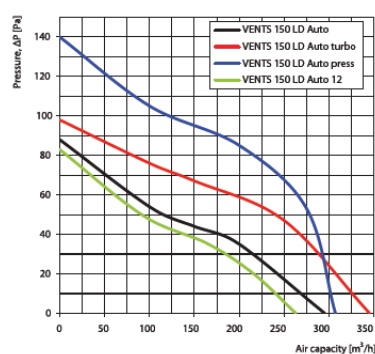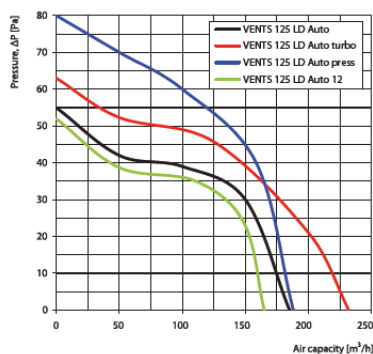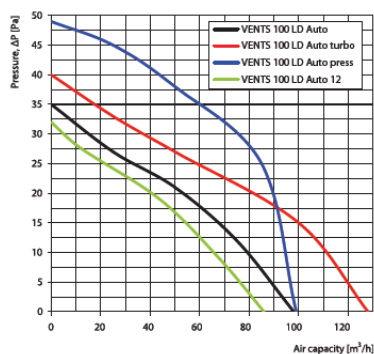


**ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:**

МОДЕЛ	Напрежение [V] при 50 Hz	Консумация на ток [W]	Ток [A]	Обороти в минута RPM [min <sup>-1</sup> ]	Въздушен капацитет [m <sup>3</sup> /h]	Ниво на шум от 3м [dB(A)]	Тегло [kg]
VENTS 100 LD Auto	220-240	18	0,085	2300	98	34	0,73
VENTS 125 LD Auto	220-240	22	0,1	2400	185	35	0,83

**ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ:**

Модел	Размери [mm]			
	ØD	B	L	L1
VENTS 100 LD Auto	99,5	205	110	60
VENTS 125 LD Auto	125	205	118	65



**ПРИМЕРЕН МОНТАЖ:**

