

VENTS MODERN AUTO

ВЕНТС МОДЕРН АУТО



Аксиален декоративен вентилатор за извеждаща вентилация с автоматични жалузи и капацитет до 345 m³/h

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Постоянна или периодична извеждаща вентилация на различни помещения (баня, кухня и други сервизни помещения.)
- Монтаж във вентилационна шахта или кръгъл въздуховод.
- Съвместим с въздуховоди с диаметър 100 и 125 мм.



Вентилатора е изключен – жалузите са затворени.



Вентилатора е включен – жалузите са отворени.

ДИЗАЙН:

- Модерен дизайн и естетическа визия.
- Корпуса и перката на вентилатора са произведени от висококачествена и UV устойчива пластмаса.
- Преден панел от органично стъкло.
- Вентилатора и мотора са специално проектирани за по безшумна работа.
- Дизайна на перката увеличава ефективността на мотора и удължава неговия живот.
- Клас на защита IP 24.

МОТОР:

- Надежден мотор с ниско електро потребление.
- Проектиран за постоянна работа с минимални изисквания за поддръжка.
- Със защита от прегряване.

КОНТРОЛ:

РЪЧЕН

- От ключа за осветление (не е включен от комплекта)
- Контролер на скоростта с тиристор – контролира скоростта на вентилатора (не е включен в комплекта), (виж системи за контрол на вентилатори).




АВТОМАТИЧЕН

- Контрол на скоростта с блок за управление BU-1-60 (виж системи за контрол на вентилатори), необходима е отделна поръчка.

МОНТАЖ:

- Вентилатора може да се монтира директно във вентилационна шахта.
- Монтаж във гъвкав въздуховод е препоръчителен в случай на отдалечен от вентилационната шахта монтаж. Вентилатора се свързва със въздуховод чрез скоби.
- Монтаж чрез дюбели.
- Възможен е монтаж на таван.


АЕРО ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

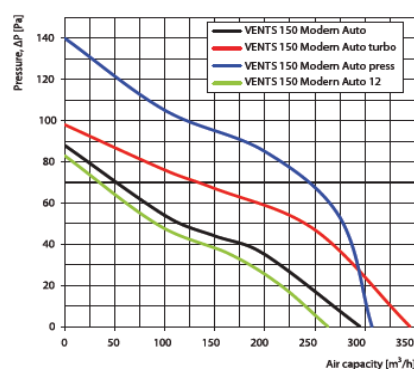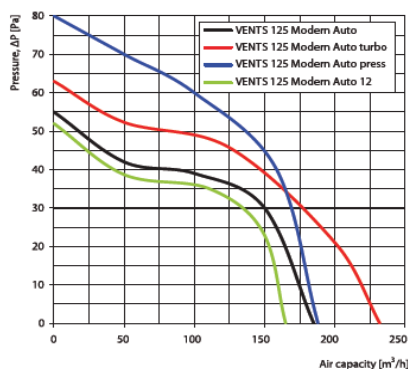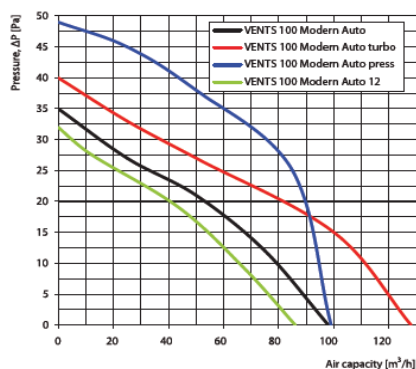

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

МОДЕЛ	Напрежение [V] при 50 Hz	Консумация на ток [W]	Ток [A]	Обороти в минута RPM [min ⁻¹]	Въздушен капацитет [m ³ /h]	Ниво на шум от 3м [dB(A)]	Тегло [kg]
VENTS 100 Modern Auto	220-240	18	0,085	2300	98	34	0,85
VENTS 125 Modern Auto	220-240	22	0,1	2400	185	35	1,00

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ:

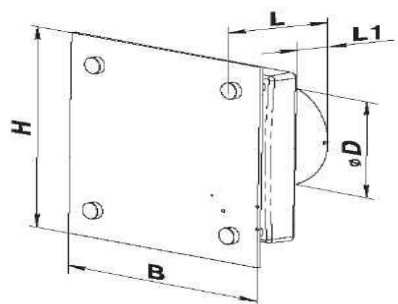

Модел	Размери [mm]				
	Ø D	B	H	L	L1
VENTS 100 Modern Auto	99,5	196	196	117	60
VENTS 125 Modern Auto	125	220	220	124	65

ПРИМЕРЕН МОНТАЖ:



Вентилатора отговаря на следните сертификати за безопасност:

